

Quantium 110

Erogatore di Carburante



Il Quantum 110 è un erogatore di carburante di fascia base, che presenta tutte le caratteristiche innovative degli altri modelli della serie Quantum. E' un modello monoprodotto che consente di erogare un solo prodotto anche ad alta portata. È noto soprattutto come un erogatore di carburante diesel ad alta portata, ma è anche apprezzato per la sua affidabilità sulle piccole stazioni di servizio.

“La qualità ed affidabilità del design degli erogatori si basa sulla nostra reale e pratica esperienza e sui dati che rileviamo in tempo reale dalle oltre 40000 stazioni di servizio affidate ai nostri centri manutenzione autorizzati e distributori.”

Quantum 110 nel dettaglio

Calcolatore

Dotato di piattaforma TQC, il display LCD retroilluminato Tokheim permette una visualizzazione precisa delle unità digitali. Possibilità di scelta tra i modelli solo volumetrico (commerciale) oppure contometrico (vendita al dettaglio).

Idraulica

Il cuore dei nostri erogatori è costituito da una serie di componenti di alta qualità che assicurano prestazioni di lunga durata. La deriva minima del misuratore TQM e la solida pompa TQP garantiscono la massima precisione di erogazione.

Tubazioni

Il sistema di tubazioni “a molla” garantisce un erogatore compatto ed ergonomico per la vostra stazione di servizio e un rifornimento facile e pulito per i vostri clienti.

Rivestimento

Grazie al rivestimento in alluminio verniciato a polvere, i nostri pannelli garantiscono una lunghissima durata anche nelle condizioni ambientali più difficili.

Slot per il sollevamento

Gli erogatori della famiglia Quantum sono equipaggiati con appositi agganci per il sollevamento. Questa soluzione fornisce i più elevati standard di sicurezza durante le fasi di installazione e di rimozione dell'erogatore sul punto vendita.



La Nostra Gamma di Erogatori



Quantum 110

Erogatore di livello base, a tubazione doppia o singola, monoprodotto, eroga un solo tipo di carburante anche ad alta portata.



Quantum 210

Erogatore di livello base, con maggiori opzioni e flessibilità rispetto al Q110. Il Q210 è in grado di erogare fino a due prodotti ed è disponibile nei modelli a tubazione singola o doppia.



Quantum 310

Design flessibile con modelli mono, doppio o multiprodotto. Il sistema di richiamo a molla della tubazione ne facilita l'utilizzo da parte del cliente.





Quantum 410

L'erogatore multiprodotto a forma di H con braccio flessibile ed una gamma completa di opzioni di pagamento e di possibili upgrade.




Quantum 510

Il nostro erogatore multiprodotto di punta con arrotolatore dal design funzionale, che presenta una vasta e completa gamma di opzioni di pagamento e di possibili upgrade.

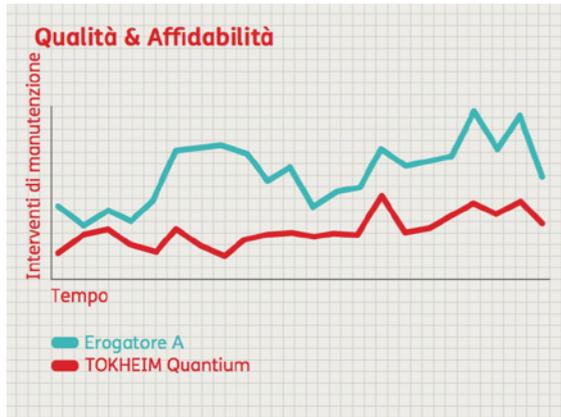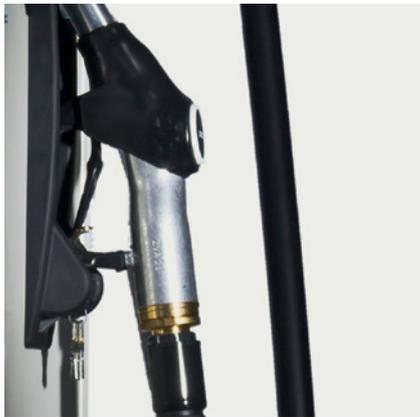


Meno manutenzione, meno problemi

Gli erogatori Quantum Tokheim sono stati testati singolarmente per garantire un minor numero di interventi di manutenzione rispetto a qualsiasi altra pompa fornita ed installata nel settore. Maggiore autonomia uguale migliori prestazioni. I vostri clienti potranno contare sulle vostre stazioni di servizio per un'erogazione migliore e più veloce.

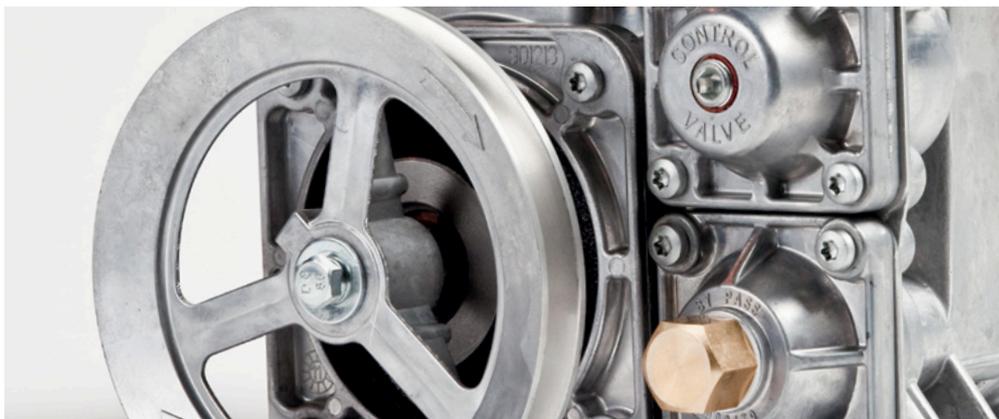

Comparazione deriva TQM oltre 12m litri

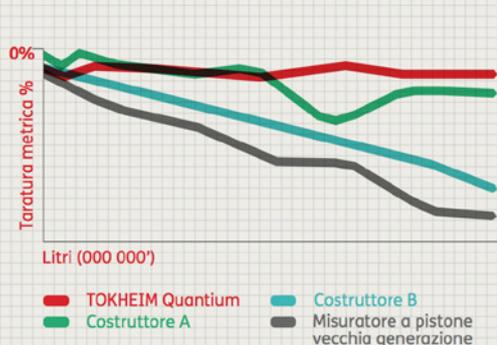

Massima precisione, minima deriva

Il misuratore TQM presenta prestazioni con scarti minimi sull'arco della vita dell'erogatore, riducendo al minimo le perdite di carburante per i nostri clienti. La sua solidità garantisce prestazioni inalterate anche nelle più difficili condizioni e con un'ampia gamma di carburanti.



Quantium 110

Specifiche Tecniche*

Modelli base

- Portata standard (40 l/min)
- Alta portata (80 l/min)
- Altissima portata (130 l/min)
- Configurazioni AdBlue

La portata dipende dal modello, dal layout, dall'altitudine, dalla temperatura ambiente e dalle opzioni selezionate.

Caratteristiche opzionali

- Compensazione automatica della temperatura
- Taratura elettronica
- Interruttore di programmazione
- Motore monofase
- Pulsanti o tastierino di preselezione delle funzioni
- Spie di indicazione prodotto
- Telecomando IR compatibile
- Totalizzatori meccanici sul misuratore
- Totalizzatori elettromeccanici amagnetici (mono e bifronte)
- Selezione di portata 40/80 l/min.


- Molteplici opzioni aspirazione idraulica
- Pompe sommerse
- Controbase
- Globo spia
- A norma E85
- Giunti antistrappo
- Kit basse temperature
- Sgocciolatoio
- Predisposizione Marina
- Pannelli di rivestimento di acciaio inox
- Verniciatura personalizzata dell'erogatore
- Prevenzione furto carburante

Questo elenco comprende solo le caratteristiche e le opzioni principali. Per ulteriori dettagli sulle opzioni disponibili contattate i rappresentanti locali Tokheim.

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente: da -25°C a +55°C
- Clima freddo: da -40°C a +55°C (optional)
- Temperatura del fluido: da -25°C a +25°C
- Viscosità del fluido: <10-4 m²/s
- Umidità relativa: dal 5% al 95%
- Altitudine: dal livello del mare a 2.000 m.

Tokheim nel Mondo

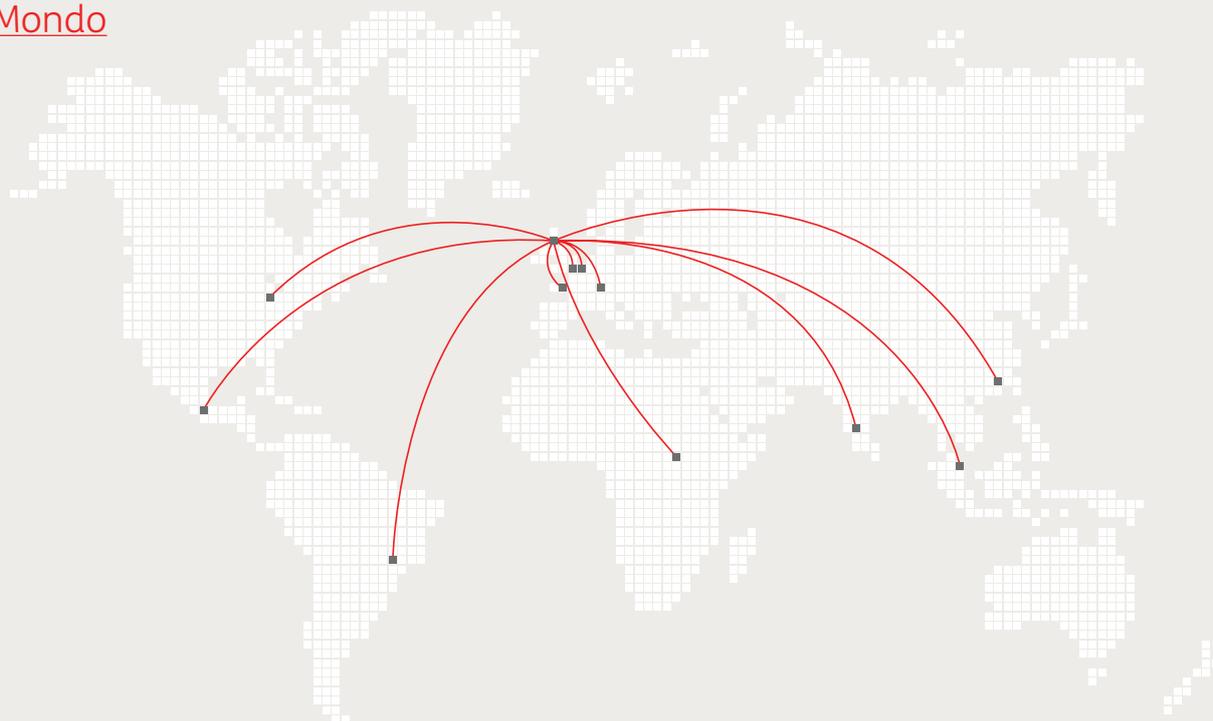

Contatti

Direzione Generale

Unit 3 Baker Road
West Pitkero Industrial Estate
DD5 3RT Dundee
United Kingdom

Tel: +44 (0)1382 598 000
Fax: +44 (0)1382 598 001

Informazioni supplementari

Per informazioni supplementari e contatti nazionali specifici, consultate il nostro sito web www.tokheim.com o inviate una mail all'indirizzo global.marketing@tokheimglobal.com.

*Tokheim si riserva il diritto di modificare senza preavviso qualsiasi specifica dei prodotti, nonché il presente documento, in ragione dei continui miglioramenti ed aggiornamenti dei propri prodotti in linea con l'evoluzione del mercato e delle normative.