



RIFORMIMENTO AUTO



DISPENSERS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE CONTALITRI



PISTOLE

# 3D FILTER

## CARATTERISTICHE

- FILTRAZIONE IN 3 FASI
- CONTENITORE AD ELEVATA RESISTENZA
- CARTUCCIA AMOVIBILE

Piusi 3D FILTER è specificatamente progettato per evitare la contaminazione dell'AdBlue® durante le operazioni di travaso. Grazie alla filtrazione altamente efficiente ( $\beta$  200), permette di ottenere un prolungamento della durata del convertitore catalitico.

## PRESTAZIONI

**200  $\beta$** 

CAPACITÀ DI FILTRAZIONE

**FINO A  
4 BAR**

PRESSIONE DI ESERCIZIO

**3D FILTER**

## IMBALLAGGIO

CODICE	PESO			IMBALLAGGIO		
	A MM	B MM	C MM	PESO KG	DIMENSION MM	TESTA FILTRO PZ/SCATOLA
FOO611DOO	136	107	140	0,6	200X120X140	166X144X85
FOO611D1A	104	70	104	0,2	166X144X85	-



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO LIQUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISING

**PIUSI**

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA



LIQUIDOLAVAVETRI

## FOCUS



Condizione tipica del filtro dopo l'erogazione di 30.000 litri. Si consiglia la sostituzione della cartuccia del filtro una volta all'anno.



Filtrazione meccanica ad alta efficienza ( $\beta$  200) del particolato tramite un filtro incrementale sviluppato espressamente per l'AdBlue®.

## NELLA SCATOLA


- 3D FILTER
- MANUALE ISTRUZIONI

## DETTAGLI



CARTUCCIA X3D FILTER

## DIMENSIONI

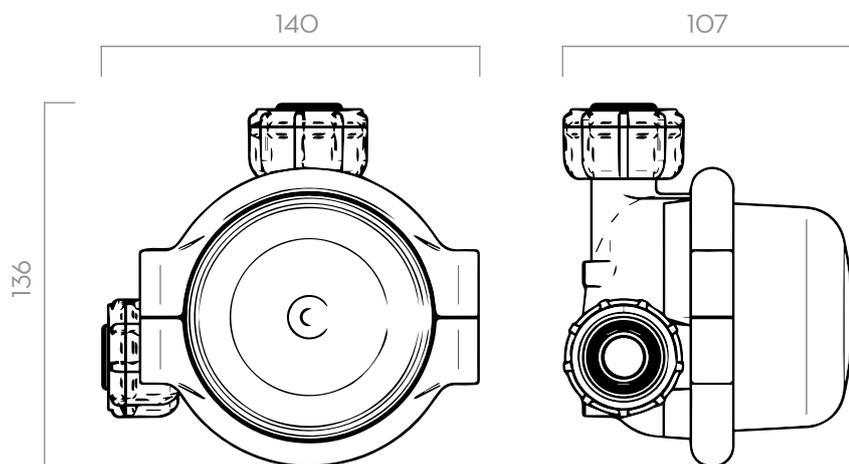

Le misure sono espresse in millimetri

## MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- CARTUCCIA: POLIPROPILENE

## DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	PORTATA		INGRESSO/ USCITA BSP	ASSORBIMEN- TO ACQUA	EFFICIENZA $\beta$	MICRO $\mu$ M	PRESSIONE BAR
			L/MIN	GPM					
FOO611DOO	3D FILTER FOR ADBLUE		40	10,5	1"	-	200	70	4
FOO611DIA	3D FILTER CARTRIDGE		-	-	-	-	-	-	-

# 3D FILTER

FILTRI

95