



DISPENSER



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO
DEL LIQUIDO

SELF SERVICE K44

CARATTERISTICHE

- ATTREZZATURA COMPATTA
- FILTRO WATER CAPTOR
- DESIGN COMPATTO
- IP55

PIUSI SELF SERVICE K44 è un dispenser di carburante dotato di pompa a palette ad alta portata, valvola di bypass integrata e contaltri meccanico K44, particolarmente adatto a tutte le esigenze di erogazione diesel ad alta portata, garantendo nel contempo che il prodotto erogato sia privo di acqua e impurità grazie al filtro integrato (versione a colonna). Disponibile sia in versione a colonna che a serbatoio, è dotato di uno sportello frontale per una facile manutenzione.

PRESTAZIONI

FINO A

90 L/MIN

PORTATA

FUNZIONAMENTO
CONTINUO

AC

POTENZA

± 1%

PRECISIONE



CONTALITRI MECCANICO INTEGRATO



SELF SERVICE K44

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N° SCATOLE/EUROPALLET	
	KG	LB	MM	POLLICI	PZ/SCATOLA	✕	
VERSIONI A COLONNA							
FO073701B	67	148	1478X488X400	-	1	6*	4
FO074001B	75	165	1478X488X400	-	1	6*	4
FO074002A	75	165	1478X488X400	-	1	6*	4
VERSIONI A SERBATOIO							
FO0737BOB	57	126	1080X488X400	-	1	6*	4
FO0740BOB	65	143	1080X488X400	-	1	6*	4
FO0737B2B	57	126	1080X488X400	-	1	6*	4



ARROTOLATORI
PER TUBO



ACCESSORI



MERCHANDISING

PIUSI
®



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO




ACQUA



LAVAVETRI

TABELLA

PANTHER 72 / E120

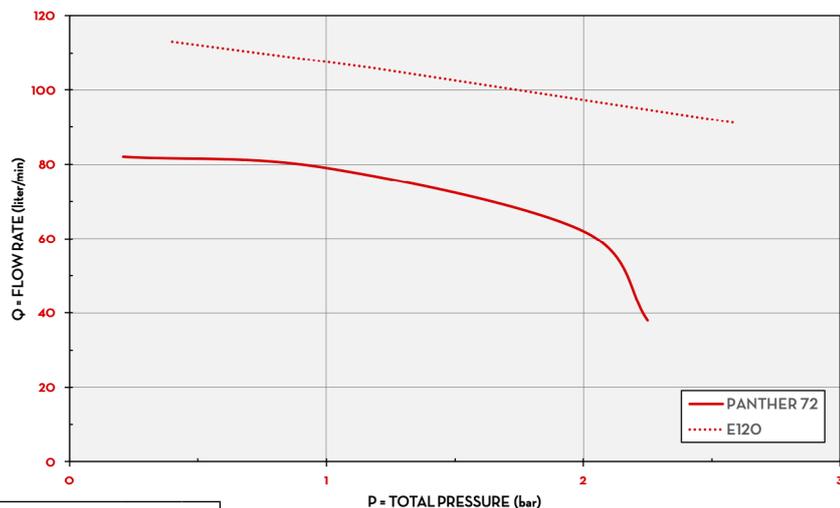

TIPO DI LIQUIDO DIESEL

TEMPERATURA 20-13 °C

P = TOTAL PRESSURE (bar)

NELLA SCATOLA

- GRUPPO K44
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA AUTOMATICA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




K44 (pag. 108)



FILTRO INTEGRATO (pag. 128)

DIMENSIONI

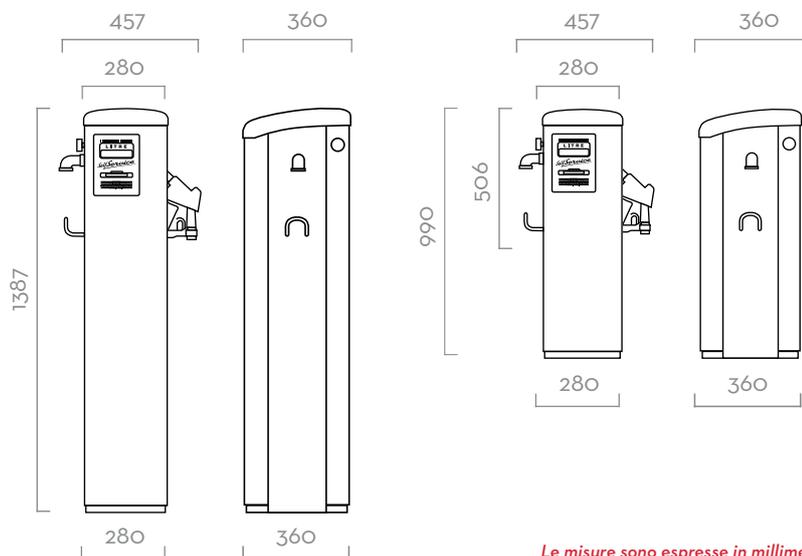

Le misure sono espresse in millimetri

COMPONENTI

- **POMPE:**
PANTHER 72 / E120 PAG. 64/68
- **CONTALITRI:**
K600/3 PAG. 96
- **PISTOLA:**
PISTOLA AUTOMATICA PAG. 118
- **FILTRO:**
WATER CAPTOR PAG. 128

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	PORTATA		VOLTAGGIO			POMPA	CONTALITRI	PISTOLA	FILTRO		INGRESSO	PC
			L/MIN	GPM	CA V/HZ DC V	POTENZA W	A MAX.				FILTRO H2O	CAPACITÀ DI FILTRAZIONE		
VERSIONI A COLONNA														
FO073701B	SELF SERVICE 70 K44	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	AUT.	SÌ	30 µ	1" 1/2	NO
FO074001B	SELF SERVICE 100 K44	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44	AUT.	SÌ	30 µ	1" 1/2	NO
FO074002A	SELF SERVICE 100 K44 PULSER	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44 P	AUT.	SÌ	30 µ	1" 1/2	NO
VERSIONI A SERBATOIO														
FO0737BOB	SELF SERVICE 70 K44 TANK	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	AUT.	NO	-	1" 1/2	NO
FO0740BOB	SELF SERVICE 100 K44 TANK	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44	AUT.	NO	-	1" 1/2	NO
FO0737B2B	SELF SERVICE 70 K44 TANK PULSER	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44 P	AUT.	NO	-	1" 1/2	NO

DISPONIBILE SU RICHIESTA CON VOLTAGGIO DIVERSO E FREQUENZA 60 HZ.

SELF SERVICE K44