



RIFORMIMENTO AUTO



DISPENSERS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE CONTALITRI



PISTOLE

# SQUALO35

## CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- TURBINA INTEGRATA
- REGOLATORE DI PRESSIONE INTEGRATO
- SERVIZIO A CICLO CONTINUO

SQUALO35 è la prima pompa sommersa per AdBlue®, realizzata con materiali in conformità alla ISO22241, sviluppata e testata specificamente per questi utilizzi. SQUALO35 è una pompa centrifuga con turbina integrata, valvola di non ritorno e un innovativo sistema di regolazione pressione integrato che ottimizza i livelli di performance della portata. La portata costante e la precisione riducono di molto i consumi energetici. Le dimensioni compatti e il design appositamente studiato per questa pompa la rendono di semplice installazione nei più diversi contesti. Infine, la pompa prevede anche uno stop automatico (dopo 7 minuti circa) e una valvola di non-ritorno.

## PRESTAZIONI

FINO A

**35 L/MIN**

PORTATA

ALIMENTAZIONE

**230/50**

CA V/Hz

TENSIONE

LIVELLO MINIMO

**30 MM**

ASPIRAZIONE



SQUALO35

## IMBALLAGGIO

CODICE	PESO		IMBALLAGGIO		
	KG	LB	MM	POLLICI	PZ/SCATOLA
FO0206010	7	15,4	510X240X150	20X9,4X5,6	1
FO0206020	7	15,4	510X240X150	20X9,4X5,6	1



FILTRAGGIO



MONITORAGGIO LIQUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISING

**PIUSI**

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIO DIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



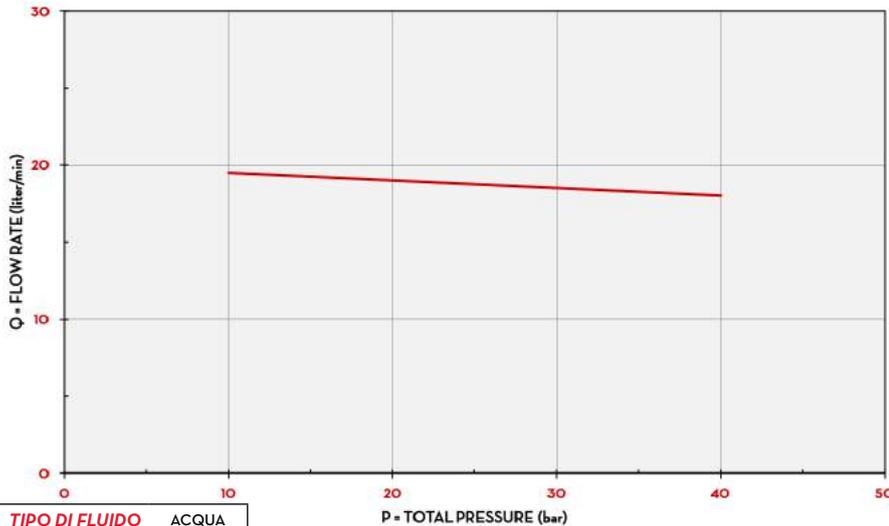
OLIO



ACQUA



LIQUIDOLAVAVETRI

**GRAFICI****SQUALO35**

TIPO DI FLUIDO ACQUA  
TEMPERATURA 20 °C


P - TOTAL PRESSURE (bar)

**NELLA SCATOLA**

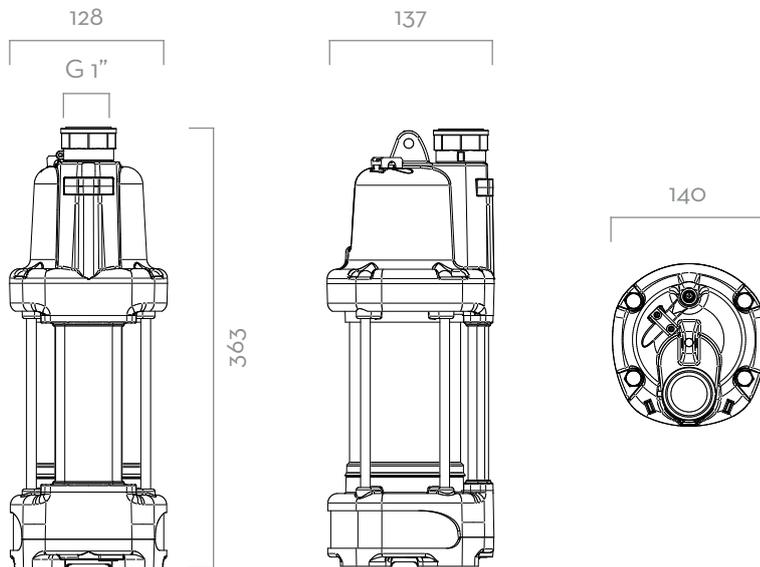
- SQUALO35
- MANUALE ISTRUZIONI

**DETTAGLI**

FILTRO A RETE



CAVO DI ALIMENTAZIONE

**DIMENSIONI**

Le misure sono espresse in millimetri

**MATERIALI**

- CORPO: ACCIAIO INOX/TECNOPOLIMERO
- TURBINE: TECNOPOLIMERO

**DATI TECNICI**

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PORTATA D'ESERCIZIO		TENSIONE		LIVELLO MINIMO DI SVUOTAMENTO	CAVO DI ALIMENTAZIONE
				L/MIN	GPM	CA V/HZ CC V	POTENZA W		
FOO206010	SQUALO35 230/50 BASIC	Ad	1,8 BAR 27 PSI	35	7,7	230/50	560	30MM	5 M
FOO206020	SQUALO35 230/50 TIMER	Ad	1,8 BAR 27 PSI	35	7,7	230/50	560	30 MM	5 M

**SQUALO35**