



RIFORMIMENTO AUTO



DISPENSERS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE CONTALITRI



PISTOLE

# SUZZARABLU PRO/BASIC

## CARATTERISTICHE

- LA SOLUZIONE PIÙ FACILE PER IBC
- PISTOLA MANUALE /AUTOMATICA
- POMPA A MEMBRANA SUZZARABLU
- FACILE DA MONTARE

PIUSI Suzzarablue Side è il primo dispenser IBC di AdBlue® introdotto sul mercato dal 2006. Il suo solido design e la sua praticità lo rendono il dispenser di AdBlue® più comune in tutto il mondo.

## PRESTAZIONI

FINO A  
**35 L/MIN**

PORTATA

ALIMENTAZIONE  
**AC/DC**

TENSIONE

**± 1%**

PRECISIONE

**20MIN**

CICLO DI FUNZIONAMENTO



SUZZARABLU PRO/BASIC



## IMBALLAGGIO

CODICE	PESO		IMBALLAGGIO		
	KG	LB	MM	POLLICI	PZ/SCATOLA
FOO201B1B	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201C9B	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201BAC	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201A8B	12,6	27,8	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201B2B	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201E8B	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201E7B	16	35,3	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1
FOO201A9B	12,6	27,8	470X370X265	18,3X14,6X10,4	1



FILTRAGGIO



MONITORAGGIO LIQUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISING

**PIUSI**

INDEX



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIO DIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE




OLIO



ACQUA LIQUIDOLAVAVETRI

## GRAFICI

## SUZZARABLU AC/DC

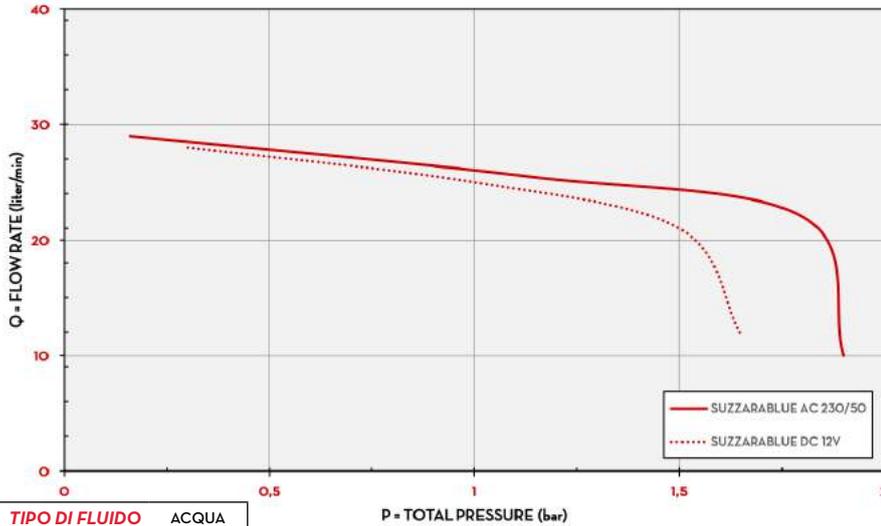

TIPO DI FLUIDO ACQUA  
TEMPERATURA 20 °C

## NELLA SCATOLA

- SUZZARABLU AC/DC
- PISTOLA MANUALE /AUTOMATICA (VERSIONE PRO)
- FLUSSOSTATO (A RICHIESTA)
- TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE/ MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI

## DETTAGLI



VERSIONE DC



ASPIRAZIONE




CONTALITRI K24



PISTOLE

## DIMENSIONI

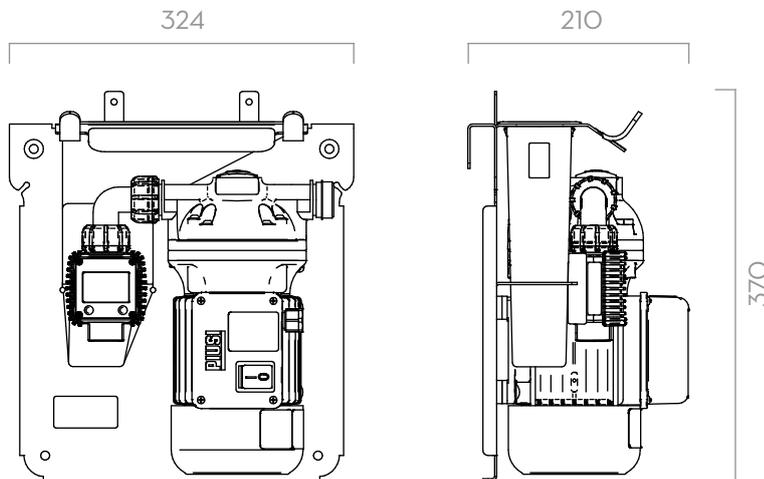

Le misure sono espresse in millimetri

## MATERIALI

- POMPA:  
SUZZARABLU PUMP AC PAG. 40  
SUZZARABLU PUMP DC PAG. 44
- CONTALITRI:  
CONTALITRI K24 PAG. 64
- PISTOLA:  
CONTALITRI SB325\_X PAG. 76  
SB325\_X PAG. 84  
SUZZARABLU A60 PAG. 86  
SUZZARABLU MANUAL NOZZLE PAG. 88

## DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO LIQUIDI	PORTATA		TENSIONE			CONTA-LITRI MOD.	PISTOLA TIPO	ASPIRAZIONE	TUBO FLESSIBILE LUNGHEZZA Ø 3/4"	ON/OFF INTERRU-TTORE
			L/MIN	GPM	CA V/HZ CC V	POTENZA W	A MAX.					
FOO201B1B	SUZZARABLU PRO K24 + NOZZLE A60	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	SI	A60	SEC	6 M	SI
FOO201C9B	SUZZARABLU PRO K24 + SB325_X	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	SI	SB325	SEC	6 M	SI
FOO201BAC	SUZZARABLU PRO K24 + SB325_X + EXT. SUCT.	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	SI	SB325	INFERIORE	6 M	SI
FOO201A8B	SUZZARABLU PRO 12V K24 + NOZZLE A60	Ad W	35	9,2	12	260	22	SI	A60.	-	6 M	SI
FOO201B2B	SUZZARABLU BASIC	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	NO	MAN.	SEC	6 M	SI
FOO201E8B	SUZZARABLU BASIC + SB325_X	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	NO	SB325	SEC	6 M	SI
FOO201E7B	SUZZARABLU BASIC + SB325_X + 8 MT HOSE	Ad W	32	8,5	230/50	400	1,95	NO	SB325	SEC	8 M	SI
FOO201A9B	SUZZARABLU BASIC 12V	Ad W	35	9,2	12	260	22	NO	MAN.	-	6 M	SI

**SUZZARABLU PRO/BASIC**